

**Das perfekte Design, maßgeschneidert für Ihre frei stehende Kücheninsel**

Diese frei hängende Dunstabzugshaube wurde speziell für frei stehende Kücheninseln entwickelt. Sie bietet eine perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität.

---

IHL9028CN Design Inselhaube

**Produkteigenschaften****Niedriger Energieverbrauch, hohe Leistung**

Genießen Sie die Vorteile, die die leistungsstarke Herd-Abzugshaube Ihnen bringt und dabei wenig Energie verbraucht. Diese Abzugshaube saugt Dunst und Dämpfe schnell aus der Küche ab. So ist gute Luft in der Küche garantiert.

- Elektrischer Anschluss (z.B. für elektrische Motorklappe bauseits)

**Bessere Sicht, weniger Stromverbrauch**

Energieeffiziente LEDs sind ideal für gesellige Bereiche, wie die Küche, in der die Beleuchtung häufig und länger eingeschaltet bleibt. Sie sind hell, langlebig und unglaublich energieeffizient und ein wichtiges Gestaltungselement.

**Der schnelle Weg zu sauberer Luft**

Dank des leistungsstarken Motors unserer Abzugshaube wird Ihre Küche schnell belüftet, und die Luft bleibt beim Kochen frisch und sauber.


**Geschmack auf Tastendruck**

Dank unserer intuitiven elektronischen Bedienelemente nehmen Sie alle Einstellungen der Abzugshaube mühelos an einer Stelle vor.

**Technische Daten**


Bauart	Inselhaube	Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	51
Abluft	Yes	Umluft-Leistung max. Stufe (m <sup>3</sup> /h)	415
Umluft	Ja	Umluft-Leistung min. Stufe (m <sup>3</sup> /h)	255
Farbe	Chrom	Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m <sup>3</sup> /h)	440
Gerätebreite (cm)	90	Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	65
Abmessungen HxBxT, mm	942x898x676	Luftschallemission Stufe max. Umluft dB(A)	73
Bedienungsart	Drucktasten	Luftschallemission Stufe min. Umluft dB(A)	64
Hob2HoodTM	Nein	Beleuchtungseffizienzklasse	A
Anzahl der Motoren	1	Beleuchtungseffizienz (LE hood)	86.4
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3 + Intensiv	Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	4.4
Geräusch min./max./Intensiv-Stufe, dB (A)	51/65/69	Art der Beleuchtung	LED Leuchtbalken
Anzahl der Lampen	4	Lichtstärke (Lux)	380
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	56.4	Fluidynamische Effizienzklasse	A
Abluft-Leistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h)	690	Fluidynamische Effizienz (FDE hood)	29.5
Abluft-Leistung min./max./Intensiv-Stufe, m <sup>3</sup> /h	290/560/690	Fettsabscheidegradklasse	C
Energieeffizienzklasse	A	Fettsabscheidegrad (%)	75.1
Abluft-Leistung max. Stufe (m <sup>3</sup> /h)	560	Standby-Verbrauch ausgeschalteter Zustand (W)	0.85
Abluft-Leistung min. Stufe (m <sup>3</sup> /h)	290		
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	550		
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft dB(A)	69		

IHL9028CN

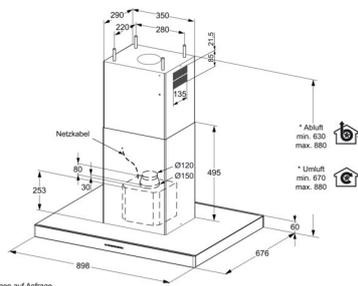

\* Kaminänderungen auf Anfrage

IHL9028CN

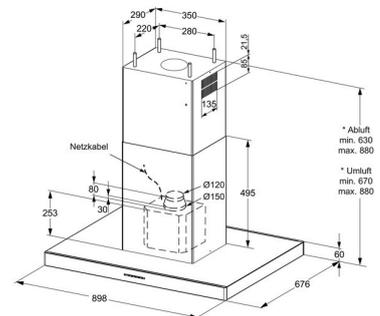

\* Kaminänderungen auf Anfrage

