


Induktionskochfeld 80 mit Dunstabzug - Stylo

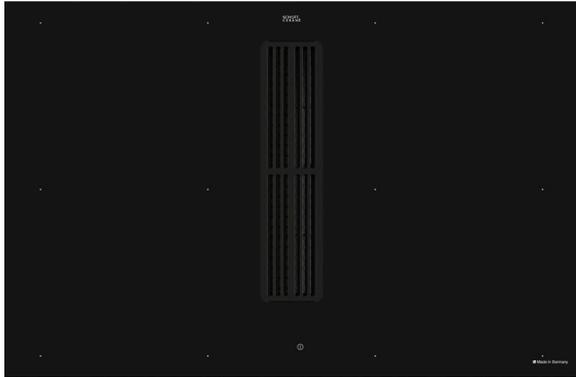

Fr. 3'190.-

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 6.00

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Steuerung	Touch Bedienung; Slider
Umluft / Abluft	Abluft; Umluft
Sicherheit	Ja; Kindersicherung
Anzahl Kochzonen	4
Art der Kochzone	Induktion
Flexible Kochzone	Ja
Beschreibung Kochzone	4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2x2 flexible und modulare Kochzonen (Brücke) Vorne links: 19 x 21 cm / 2.1 kW (3 kW mit Boost) Hinten links: 19 x 21 cm / 2.1 kW (3 kW mit Boost) Vorne rechts: 19 x 21 cm / 2.1 kW (3 kW mit Boost) Hinten rechts: 19 x 21 cm / 2.1 kW (3000 W mit Boost)
Automatische Programme	Ja
Sonderprogramme	Ankochautomatik, Timer, Warmhalten, Pause, Kindersicherung, Brückenfunktion, Topferkennung, Grill, Recall-Funktion
Anzahl Geschwindigkeiten	9
Einbauart	Flächenbündig; Aufliegend
Rahmentyp	ohne Rahmen
Timer	Ja

Technische Daten

Breitennorm	80 cm
Energieeffizienzklasse	A++
Fluidynamische Effizienz	A
Fettabscheidgrad	A
Luftmenge (Förderleistung)	582 m³/h
Jahresverbrauch Energie	18,30 kWh
Geräuschwert	74 dB(A) re 1 pW
Leistung Kochen	7'200 W
Leistung Lüften	168 W
Anschluss	400 V, 400 V 2LNPE
Frequenz	50 Hz
Strom	16 A
Anschlusskabel	Ja
Gerät	mm Höhe: 195 – Breite: 800 – Tiefe: 520
Ausschnitt	mm Breite: 750, Tiefe: 500
Ausfräsung	mm Höhe: 4,50, Breite: 804, Tiefe: 524
Glas	mm Höhe: 4, Breite: 800, Tiefe: 520
Radius Glas	mm Vorne: 5, Hinten: 5
EAN	4250930407738

Induktionskochfeld 80 mit Dunstabzug - Stylo

Zubehör inbegriffen




PLISSEEFILTER	Ersatzfilter für Stylo	58.-
----------------------	------------------------	------

Weiteres inbegriffenes Zubehör

- Filterstutzen Rückwand (inklusive Plisseefilter)
- Rohrstück rechteckig und rechter Winkel 90 x 220 mm Naber
- Adapter Naber Özpolat

Zubehör

AKB 200 0	Aktivkohlebox inkl. Filter	229.-
AKB 500 0	Aktivkohlebox inkl. Filter	236.-

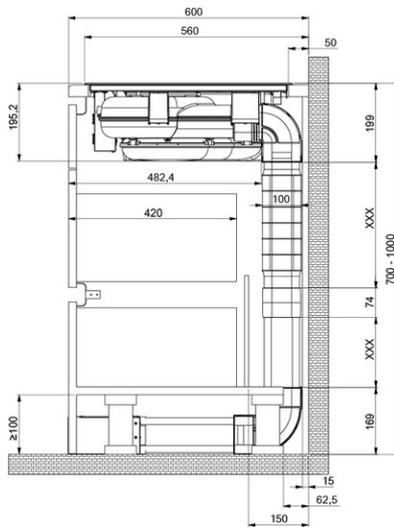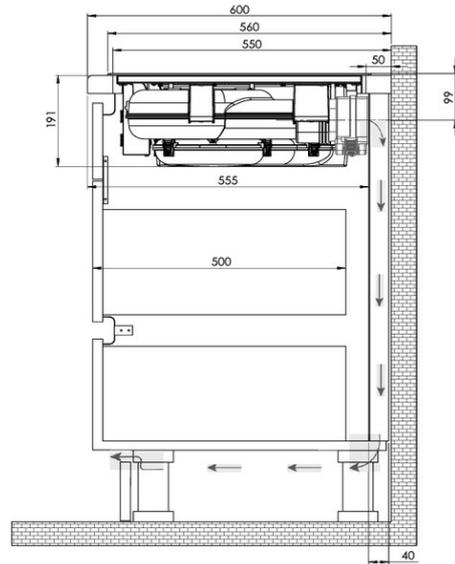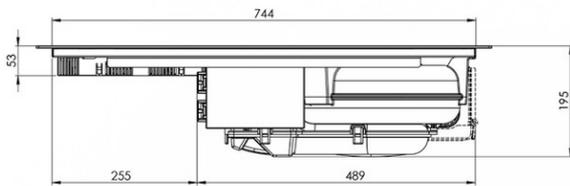

Hinweis:
Es muss eine Aussparung mit der Breite 235 mm und Tiefe 40 mm für den Flachkanal in den Schrankboden eingearbeitet werden.